

A 110



Euromas Aluminium
Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01110000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

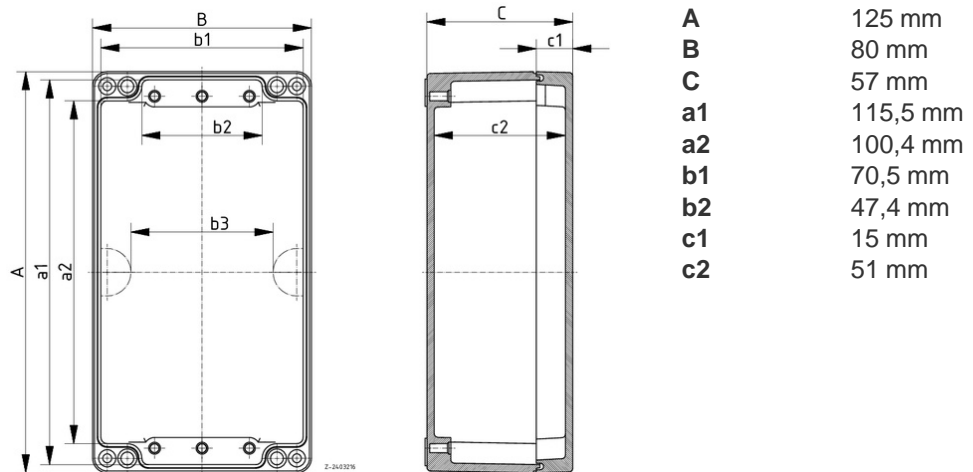

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01110000_A-110-G.dxf](#) (300 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01110000_A-110.dxf](#) (539 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01110000_A-110.pdf](#) (72 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium_F05_DE.pdf](#) (304 KB)

Zubehör



Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001200 [M](#) Für A 110, PK 110



Kreuzlochschrauben plombierbar

21007915 [KP](#) Für A 100-118



Innensechskant-Deckelschrauben

21007920 [IS](#) Für A 101-118



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

21002900* [TS 15](#) Für A 110, PK 110



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

21002920 [TS 35](#) Für A 110



Scharniersatz

21007800 [SCHD](#)

* = Lieferbar auf Anfrage.