

# A 135



Euromas Aluminium  
Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01135000

## Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

## Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


## Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

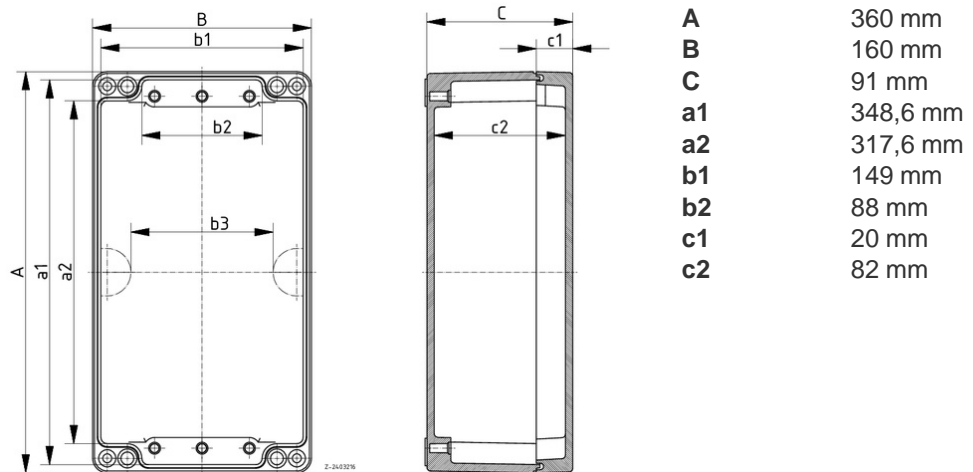

## Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01135000\\_A-135-G.dxf](#) (315 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01135000\\_A-135.dxf](#) (528 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01135000\\_A-135.pdf](#) (80 KB)

## Kapiteldownload

[Euromas Aluminium\\_F05\\_DE.pdf](#) (304 KB)

# Zubehör



## Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001900 [M](#) Für A 135, P 334



## Kreuzlochschrauben plombierbar

21007955 [KP](#) Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135-190, A 196-197



## Innensechskant-Deckelschrauben

21007950 [IS](#) Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135, A 140-168, A 170-190



## Erdleiterschienen mit montierten Klemmstücken

21005000 [E](#) Für A 124, A 135, P 334, P 339



## Wandlaschen rückseitig anschraubbar

21004300 [WL](#) Für A 119-198, P 330-355



## Tragschienen DIN EN 60715 G 32

21003340 [TS 32](#) Für A 124, A 135, P 334, P 339



## Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

21003350 [TS 35](#) Für A 124, A 135, P 334, P 339



**Scharniersatz**

21007800 [SCHD](#)

\* = Lieferbar auf Anfrage.