


# 11 Abisolierzangen



11 01 160

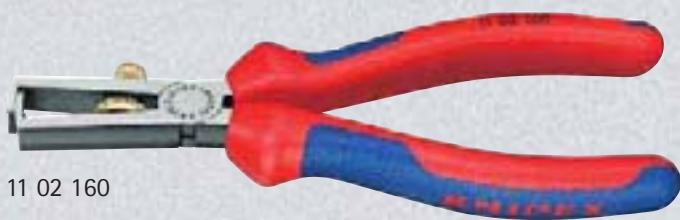

11 02 160



11 05 160



11 06 160




- ▶ für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- ▶ einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- ▶ Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

**Form 0:**

- ▶ mit Öffnungsfeder

**Form 1:**

- ▶ ohne Öffnungsfeder

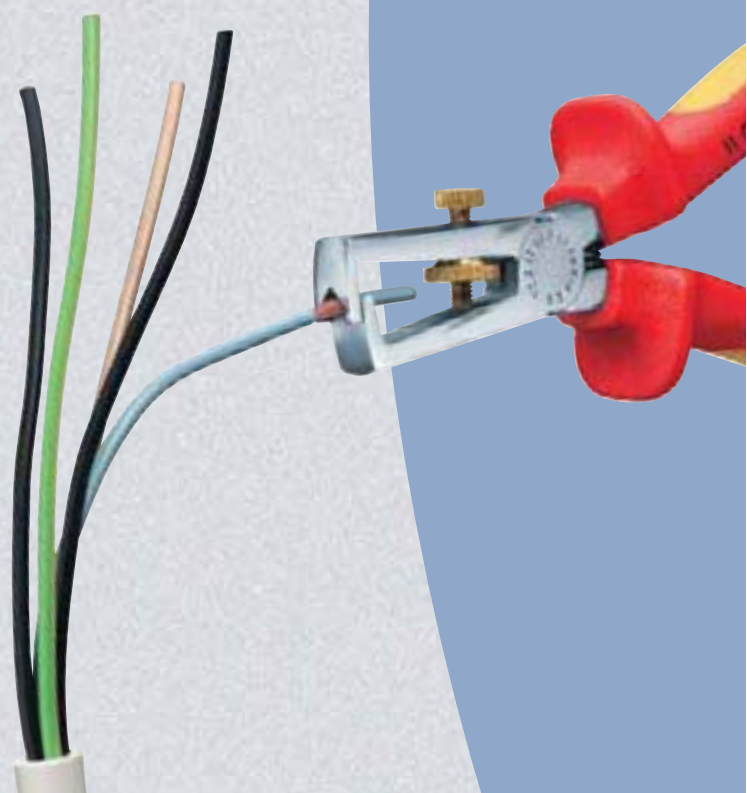

Bestell-Nr.	EAN-Code	Form	Kopf	Griffe	Abisolierwerte			
					∅ mm	mm <sup>2</sup>	AWG	g
11 01 160	013556	0 MMMM	poliert	mit Kunststoff überzogen	5,0	10,0	7	135
11 02 160	023180		poliert	mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen				160
11 05 160	039570		verchromt	mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen				160
11 06 160	021933		verchromt	isoliert mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen, $\Delta$ 1000 V $\Delta$ VDE-geprüft				165
11 07 160	015499		verchromt	tauchisoliert, $\Delta$ 1000 V $\Delta$ VDE-geprüft				195
11 12 160	034964		1	poliert	mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen			
11 15 160	042471	verchromt		mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen				160
11 17 160	015505	verchromt		tauchisoliert, $\Delta$ 1000 V $\Delta$ VDE-geprüft				195