


Bestellnummer: 334-1-008-0-F-RT0-1291

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **334**

© MPE-GARRY


Stiftleisten für SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, zweireihig mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Eine Mischbestückung mit SMD/Einlötkontakten ist auf Anfrage möglich. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Einreihig.

| | |
|------------------------|---|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Gegenstecker | sq. 0,64 |
| Polzahl | 8 |
| Positionierpin | Ohne Positionierpin |
| Kodierung | Nein |
| Verriegelung | Nein |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Au |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Nennstrom | 3,0 A |
| Nennspannung | 250 V _{RMS} / V _{Dc} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten |
| Durchschlagspannung | 500 V _{RMS} für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +105°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Verpackung | Stange |
| Montagekappen | Ohne Bestückungshilfe |
| A (Länge) | 12,91 |
| B (Steckseite) | 5,84 |
| C (PCB-Seite) | 4,57 |

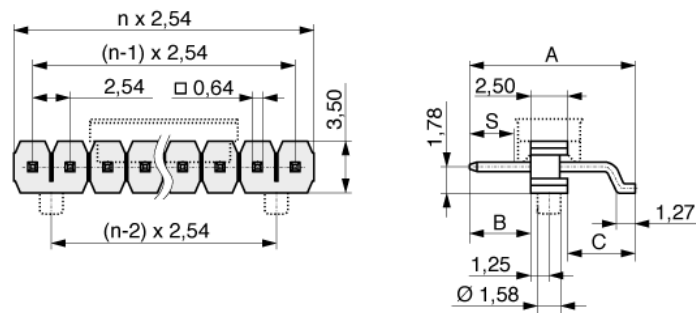

Footprint

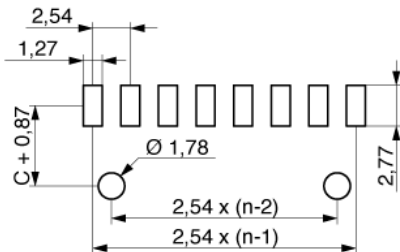**Bestellnummer: 334-1-008-0-F-RT0-1291**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 18.10.2017 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=334-1-008-0-F-RT0-1291