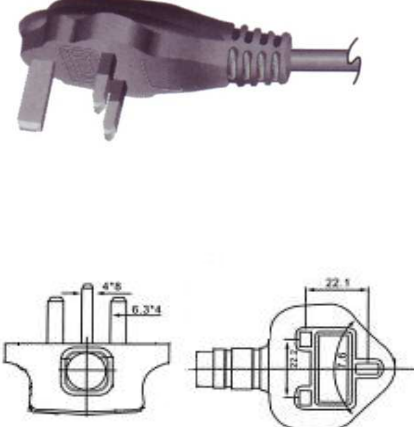

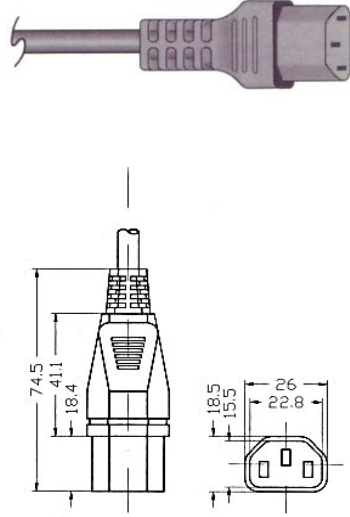






Netzleitung mit angespritztem Englandstecker und Zentral-Kaltgerätedose

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Englandstecker Typ 318A und Zentral-Kaltgerätedose Typ D1

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
angespritzter Englandstecker Typ 318A 		Kaltgerätesteckdose Typ D1 
Englandstecker angespritzt, mit Knickschutz, approbiert nach BS 1363/A mit approbierten Sicherungen Belastung / Spannung: 3 A - 13 A / 250 V		PVC-Dose der Schutzklasse I, IEC 320 / C13 (EN 60320), mit Knickschutz, doppelt isoliert für T 65° C Belastung / Spannung: 10 A / 250 V
Prüfzeichen: 	Prüfzeichen:  	
Artikelnummer: GB200KG-3A	Leitung: H05VV-F 3 G 0,75 sw	Spezifikation: 2000 mm lang mit 3 A Sicherung
GB200KG-13A	H05VV-F 3 G 1,00 sw	2000 mm lang mit 13A Sicherung