

Stecker mit seitlichem Schutzkontakt
Plug with earthing contact



Gewicht
/ Weight

31 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible
Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm²
und 3G1,5 mm²

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm²,
3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²*


Wahlweise mit oder ohne Knickschutzülle

With or without strain relieve sleeve available

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluß / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

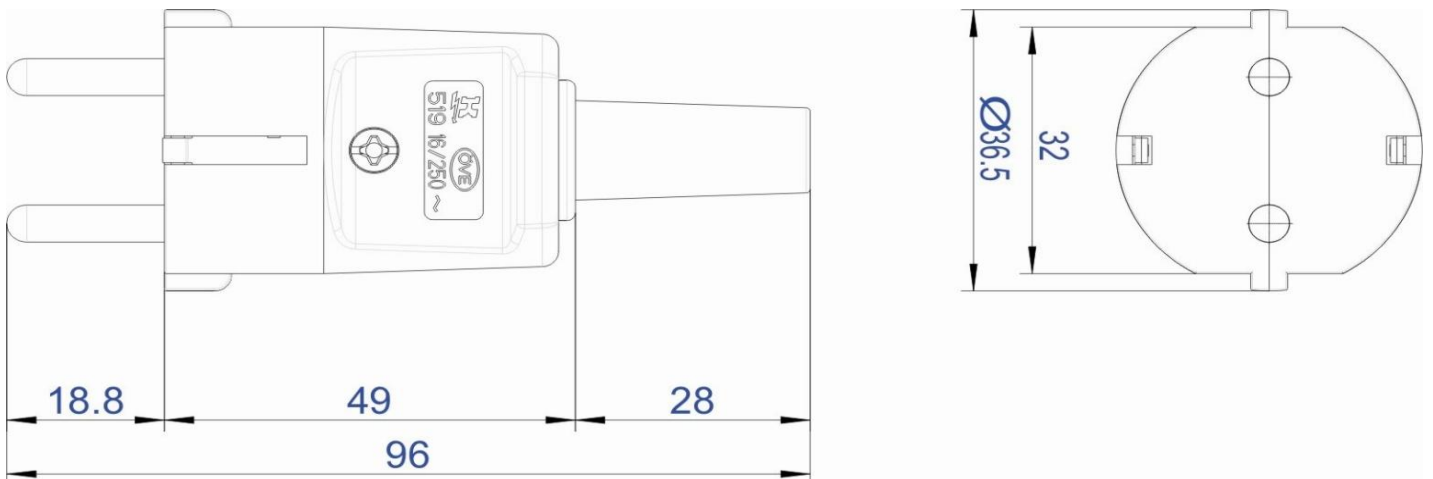

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
35 mm	35 mm	35 mm