

Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Flink F, H, 250 VAC



IEC 60127-2 · 250 VAC · Flink F

Siehe unten:  
[Zulassungen und Konformitäten](#)

### Beschreibung

- IEC Standard Sicherung
- H = Hohes Ausschaltvermögen (Keramikrohr)

### Anwendungen

- Primärschutz in Geräten


### Referenzen

Pigtail Typ [SP 5x20 Pigtail](#)  
Sortimentskasten [Sortimentskasten FST 5x20 / SP 5x20](#); [Sortimentskasten SP 5x20 / SPT 5x20](#)

### Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Verpackungsdetails](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

### Technische Daten

Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	0.5 - 16A
Ausschaltvermögen	500A - 1500A
Charakteristik	Flink F
Zulässige Umgebungstemp.	-55 °C bis 125 °C
Klimakategorie	55/125/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Körper	Keramik
Material: Endkappen	Kupferlegierung, vernickelt
Einzelgewicht	1.18 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 , Nennstrom, Nennspannung, Charakteristik, Schaltvermögen, Prüfzeichen

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)






SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Zulassungen



Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: SP 5x20

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">VDE Zulassungen</a>	VDE	VDE Ausweisnummer: 40009397
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UL File Number: E41599
	<a href="#">CCC Zulassungen</a>	CCC	CCC Ausweisnummer: 2005010207150495 & more
	<a href="#">KTL Zulassungen</a>	KTL	Korea Testing Laboratory
	<a href="#">METI Zulassungen</a>	METI	Japan Electrical Safety and Environment technology Laboratories

**Produktnormen**

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	UL 248-14	Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusatzsicherungen
	Ausgelegt gemäss	CSA22.2 No. 248.14	Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusätzliche Sicherungen





**Anwendungsnormen**

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	IEC 62368-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte für Audio, Video, Informations-Technologie und Bürogeräte.

**Konformitäten**

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.


**Dimension [mm]**

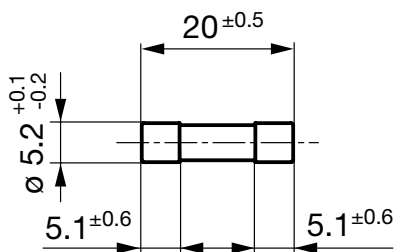

**Schmelzzeiten**

Nennstrom I <sub>n</sub>	1.5 x I <sub>n</sub> min.	2.1 x I <sub>n</sub> max.	2.75 x I <sub>n</sub> min.	2.75 x I <sub>n</sub> max.	4.0 x I <sub>n</sub> min.	4.0 x I <sub>n</sub> max.	10.0 x I <sub>n</sub> max.
0.5 A - 4 A	60 min	30 min	10 ms	2 s	3 ms	300 ms	20 ms
5 A - 6.3 A	60 min	30 min	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	20 ms
8 A - 10 A	30 min	30 min	40 ms	20 s	10 ms	1 s	30 ms
12.5 A - 16 A	15 min	30 min	40 ms	20 s	10 ms	1 s	30 ms

Zeit-Strom-Kennlinien

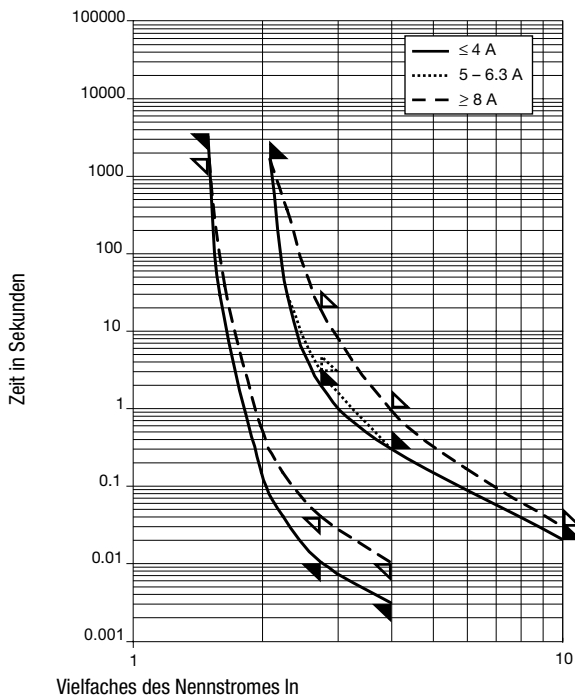

Alle Varianten

Nennstrom [A]	Nennspannung [VAC]	Aus-schaltver-mögen	Spannungsab-fall 1.0 $I_n$ max. [mV]	Spannungsab-fall 1.0 $I_n$ typ. [mV]	Verlustlei-stung 1.5 $I_n$ max. [mW]	Verlustlei-stung 1.5 $I_n$ typ. [mW]	Schmelz-in-tegral 10.0 $I_n$ typ. [A <sup>2</sup> s]						Bestell-Nummer
0.5	250	1)	1800	830	2500	2400	0.098	●	●	●	●	●	0001.1001
0.63	250	1)	1500	800	2500	2400	0.207	●	●	●	●	●	0001.1002
0.8	250	1)	1200	580	2500	2400	0.469	●	●	●	●	●	0001.1003
1	250	1)	1000	600	2500	2500	0.75	●	●	●	●	●	0001.1004
1.25	250	1)	800	270	4000	1000	0.538	●	●	●	●	●	0001.1005
1.6	250	1)	600	350	4000	1600	0.755	●	●	●	●	●	0001.1006
2	250	1)	500	260	4000	1600	2	●	●	●	●	●	0001.1007
2.5	250	1)	400	260	4000	1900	3.28	●	●	●	●	●	0001.1008
3.15	250	1)	350	210	4000	1900	6.78	●	●	●	●	●	0001.1009
4	250	1)	300	200	4000	2400	12.6	●	●	●	●	●	0001.1010
5	250	1)	250	160	4000	2400	30.8	●	●	●	●	●	0001.1011
6.3	250	1)	200	150	4000	3200	36.7	●	●	●	●	●	0001.1012
8	250	1)	200	140	4000	3900	81.9	●	●	●	●	●	0001.1013
10	250	1)	200	130	4000	3000	141	●	●	●	●	●	0001.1014
12.5	250	2)	-	110	-	6900	203	●	●	●	●	●	0001.1015
16	250	2)	-	120	-	7400	461	●	●	●	●	●	0001.1016

● Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

- 1) IEC: H = 1500 A @ 250 VAC,  $\cos \varphi = 0.7 - 0.8$
- 1) UL: 10 kA @ 125 VAC,  $\cos \varphi = 0.7 - 0.8$  / 1500 A @ 250 VAC,  $\cos \varphi = 0.7 - 0.8$
- 2) IEC: 1000 A @ 250 VAC
- 2) UL: 500 A @ 125 VAC,  $\cos \varphi = 0.7 - 0.8$  / 1000 A @ 125 VAC / 500 A @ 250 VAC

Verpackungseinheit

xxxx.xxxx  
xxxx.xxxx.G

Kleine Verpackung (10 St.)  
Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (1000 St.)