

**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: 50 V AC / 60 V DC  
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C  
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ  
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im gesteckten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -25°C ... +95°C  
EN 60512-11-10  
-40°C ... +85°C  
EN 60512-11-4

Steckzyklen: >=100  
IEC 60512-9a

**Werkstoffe:**

Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.

Kontaktträger: LCP GF, UL 94 V-0

Schirmblech: CuSn, Ni

Dichtung: FPM, NBR

Kontermutter: CuZn, Ni

Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Geeignet für Reflow Lötprozeß  
max. 60s / 250°C

**Montagedaten:**


empfohlenes Drehmoment: 1-1,2 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200

Montagewerkzeug: Steckersatz SW 12: 36-000470

Einbauöffnung: siehe Abb.1 42K1A1119

**Layout Vorschlag**

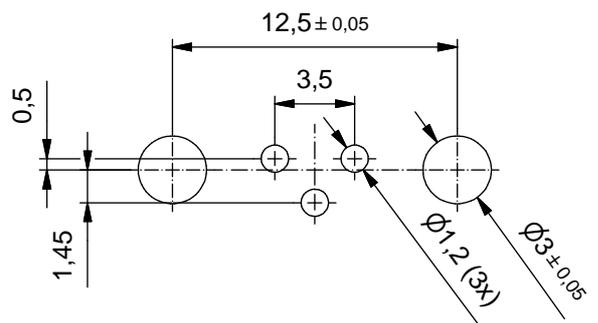

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol
42-01423	SAL - 8S - FSHW3 - X8	3

CAD-Unterlage nicht manuell ändern RoHS & REACH konform	Index: b 26.04.16 KH Ä6018 Kontaktträger aktualisiert, Kontaktträgerwerkstoff erweitert	dim. in mm <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>06.05.15</td> <td>Gitinow</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>06.05.15</td> <td>Schramm</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	06.05.15	Gitinow	gepr.	06.05.15	Schramm
			Datum	Name							
	gez.	06.05.15	Gitinow								
	gepr.	06.05.15	Schramm								
Allgemeintoleranz:	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>± 0,50mm</td> </tr> <tr> <td>0,0</td> <td>± 0,25mm</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>± 0,10mm</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>± 5°</td> </tr> </table>	0	± 0,50mm	0,0	± 0,25mm	0,00	± 0,10mm	*	± 5°		
0	± 0,50mm										
0,0	± 0,25mm										
0,00	± 0,10mm										
*	± 5°										
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten											

Benennung: Flanschstecker M8x1 gewinkelt, geschirmt, Hinterwandmontage, schraubbar / schnappbar		
Zeichnungsnr.:  42K1A950		
Artikelnr.:		siehe Tabelle

Benennung: Flanschstecker M8x1 gewinkelt, geschirmt, Hinterwandmontage, schraubbar / schnappbar		
Zeichnungsnr.:  42K1A950		
Artikelnr.:		siehe Tabelle