


No. 1064

C14



Montageausbruch
panel cutout

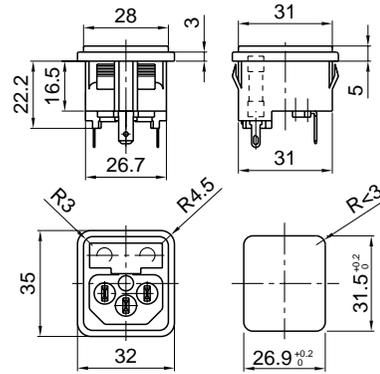

Geräteschutzklasse I / equipment class I
IEC 60320-1 / EN 60320-1 / VDE 0625-1



C14


Sicherungshalter / fuse holder
IEC 60127 / EN 60127 / VDE 0820

socket:
Polyamide PA6 – UL94V-0
terminals:
copper alloy, tin-plated
or nickel-plated

Socket:
Polyamid PA6 – UL94V-0
Anschlüsse:
Kupferlegierung, verzinkt
oder vernickelt

Gängiger Artikel/selling article

1 0 6 4 - X - B B 2 1 - A - 3 0 0 4
1 0 6 4 - B - B 2 0 1 - A - 3 0 0 4

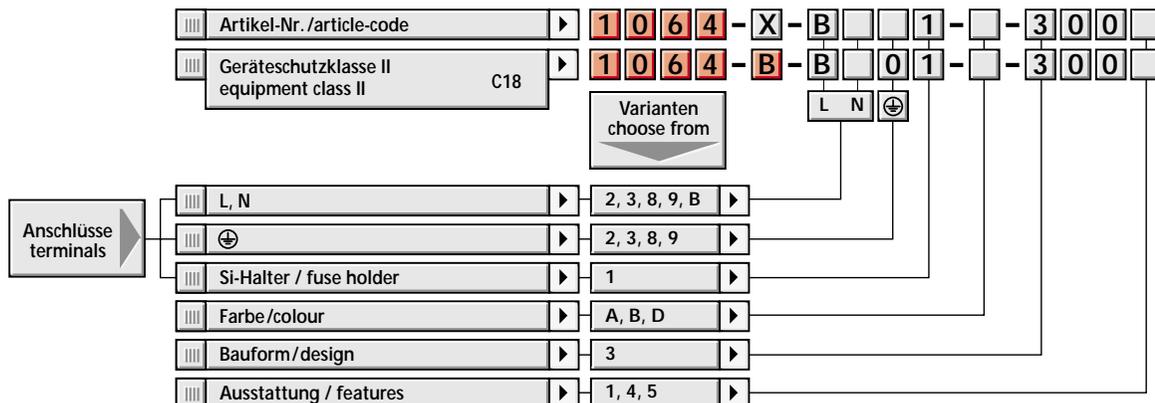

Variantenabhängig kann der Sicherungshalter zur 1-poligen
Absicherung mit Ersatzsicherung eingesetzt werden.
Für Sicherung 5 x 20 mm.

Bitte beachten Sie unsere passenden Gegenstücke auf Seite 79
Artikelnummernsystem → [Ausklappseite in unserem Katalog](#)

depending of variation the fuseholder is able to be used as 1-pole
fusing with a spare fuse.
for fuse 5 x 20 mm.

please note our mating parts on page 79
article code system → [folding page in our catalogue](#)