

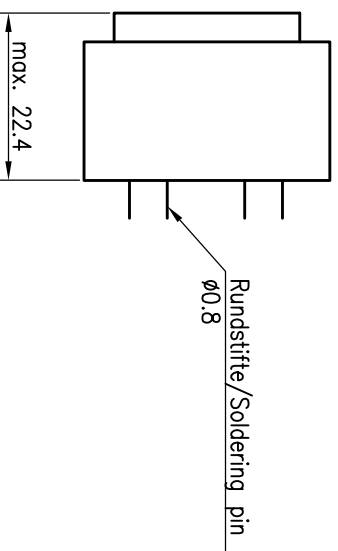


# Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

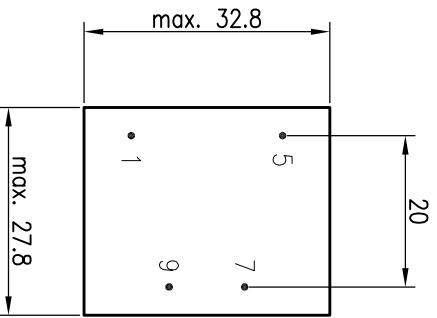

## Anschlusschema/Scheme:

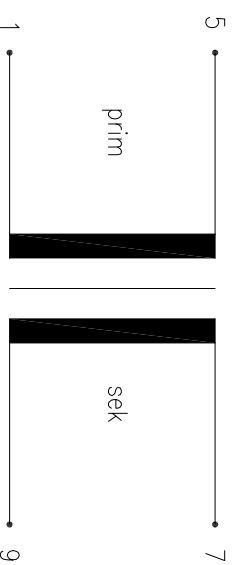


## Elektrische Daten/Electrical Data:

**prim.:** 230V 50–60Hz 1–5  
**sek.:** 12V 1.3VA 7–9  
 Temp.-Klasse/class: ta 70C/F  
 unbedingt kurzschlussfest/inherently short-circuit-proof  
 EUP 2013 Verlustleistung  $P_o < 0,4W$

## Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pin side



## Kennzeichnung/Identification: Tampondruck/Pad printing

**prim** 230V 50–60Hz 1–5  
 BV EI 307 8001  
 ta 70C/F  
 HAHN **RLI**

**sek** 12V 1.3VA 7–9  
 ①

01	26.02.2013	max. Maße hinzu	sds
<b>HAHN GmbH &amp; Co. KG</b>			
Transformator		BV EI 307 8001	
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3mm$ Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service			
Erstellt:	11.03.2010	Beurmann	Kunde
Geprüft:		Krätschner	Ort:
Maßstab:	1:1	Z.Nr.:	6194
Typ:	EI 30/11,5	-0-	Projekt-/Art-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAF0-EI\VERG\EI-30\307\8000\BV-EI-307-8001-Serie			