


Serienverbinder mit Isolation

Connecteurs en série iso.

Butt-splices insulated

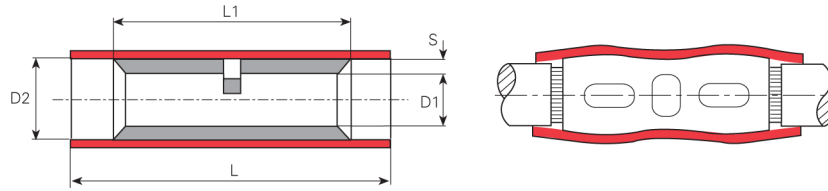

UL-No. E235797

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C




Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C



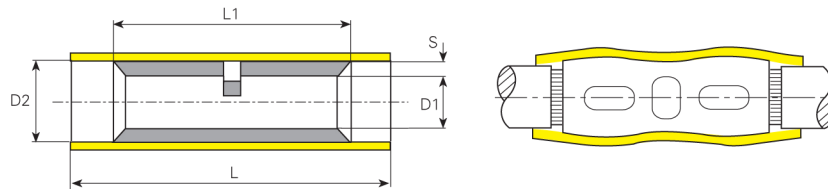


PVC

mm ²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.75-1	20-18		3735p	1.7	4	25	15	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox,
1.5-2.5	16-14		3736p	2.3	4.5	25	15	0.8	3986c, 3986n, 3986s
4-6	12-10		3737p	3.4	6.3	26	15	1	3984o



UL-No. E235797

PA

mm ²	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.34-0.5	24-22		3734	1.3	2	20	12	0.4	3975d, 3984l
0.75-1	20-18		3735	1.7	3.2	27.3	15	0.8	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox,
	20-18		3735w	1.7	4	25.2	15	0.8	
1.5-2.5	16-14		3736	2.3	4.5	25.2	15	0.8	
4-6	12-10		3737	3.6	6.3	28.2	15	1	3984o