


# Serienverbinder mit Isolation

## Connecteurs en série iso.

### Butt-splices insulated

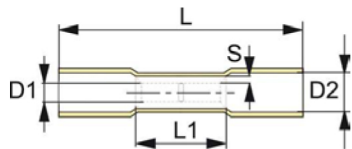

#### hitzeschrumpfend UL-No. E235797

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt  
HDPE = High Density Polyethylen

Temperaturbeständigkeit:  
-10°C bis +105°C / 600V max.  
Schrumpftemperatur: 150°C

#### thermorétractable

Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé  
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:  
-10°C à +105°C / 600V max.  
Température thermorétractable: 150°C


#### heatshrinkable

Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper  
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:  
-10°C up to +105°C / 600V max.  
Shrinking temperature: 150°C

#### HDPE

mm <sup>2</sup>	AWG	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.34-0.5	24-22		3734h	1.3	3.8	28.5	12	0.4	3975d, 3986f, 3986h
0.75-1	20-18		3735h	1.7	4.5	36	15	0.8	3986f, 3986g, 3986h
1.5-2.5	16-14		3736h	2.3	5.3	36	15	0.8	
4-6	12-10		3737h	3.4	6.5	41	15	1	

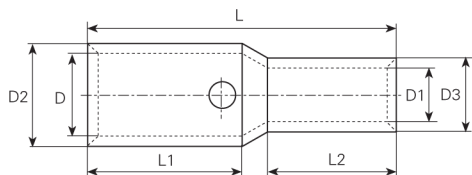

#### Reduzierverbinder ohne Isolation

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
bis +125°C

#### connecteurs réduction, non-isol.

Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:  
jusqu'à +125°C

#### reducing butt-splices un-insulated

Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:  
up to +125°C

mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG1	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD mm	øD1 mm	øD2 mm	øD3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Werkzeuge Outils Toolings
1.5-2.5	16-14	0.5-1	22-18	372021	2.1	1.3	3.7	3.2	15	6.4	6.4	3975d, 3980n, 3983p.2, 3984e
4-6	12-10	1.5-2.5	16-14	372122	3.3	2.1	5.3	4	19.6	7.9	6.9	3980n