
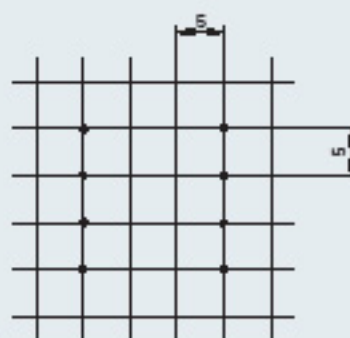


Ansicht auf die Stifte



Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70 °C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV 201 / 6 mm	0,35 VA	15 mm	0,025 kg	50/250 Stück*
BV 202 /10 mm	0,50 VA	19 mm	0,035 kg	50/250 Stück*

* abhängig von Verpackungsart

Der BV 20 mit Isolierstoffklasse B ist optimal geeignet für den Einsatz auf Leiterplatten in Computer- und Elektronikwendungen, Haushaltsgeräten sowie der Kommunikations-, Beleuchtungs- oder Phototechnik.

Speziell im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt und die Produkthaftungspflicht des Herstellers bietet der BV 20 dem Anwender durch seine überlegene Qualität höchste Funktionssicherheit und Langzeithaltbarkeit für seine Produkte.

Bestell-Nummer	Leistung VA	Baugröße	Spannung prim. V	Anschlussstift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschlussstift sek.	Leerlaufspannung V
BV 201 0128	0,35	1	230	1-4	1 x 6	58	6-7	1 x 10,0
BV 201 0142	0,35	1	230	1-4	2 x 6	29	5-6/7-8	2 x 10,4
BV 201 0143	0,35	1	230	1-4	1 x 7,5	47	6-7	1 x 12,6
BV 201 0136	0,35	1	230	1-4	1 x 9	39	6-7	1 x 14,4
BV 201 0144	0,35	1	230	1-4	2 x 9	19	5-6/7-8	2 x 16,0
BV 201 0145	0,35	1	230	1-4	1 x 12	29	6-7	1 x 20,8
BV 201 0146	0,35	1	230	1-4	2 x 12	15	5-6/7-8	2 x 19,7
BV 201 0147	0,35	1	230	1-4	1 x 15	23	6-7	1 x 26,1
BV 201 0148	0,35	1	230	1-4	2 x 15	12	5-6/7-8	2 x 25,0
BV 201 0149	0,35	1	230	1-4	1 x 18	19	6-7	1 x 30,4
BV 201 0150	0,35	1	230	1-4	1 x 21	17	6-7	1 x 36,0
BV 201 0135	0,35	1	230	1-4	1 x 24	15	6-7	1 x 36,8
BV 202 0154	0,5	2	230	1-4	1 x 6	83	6-7	1 x 10,2
BV 202 0155	0,5	2	230	1-4	2 x 6	42	5-6/7-8	2 x 10,2
BV 202 0156	0,5	2	230	1-4	1 x 7,5	67	6-7	1 x 12,8
BV 202 0157	0,5	2	230	1-4	1 x 9	55	6-7	1 x 15,4
BV 202 0158	0,5	2	230	1-4	2 x 9	28	5-6/7-8	2 x 15,4
BV 202 0159	0,5	2	230	1-4	1 x 12	42	6-7	1 x 20,6
BV 202 0160	0,5	2	230	1-4	2 x 12	21	5-6/7-8	2 x 20,6
BV 202 0161	0,5	2	230	1-4	1 x 15	33	6-7	1 x 25,9
BV 202 0162	0,5	2	230	1-4	1 x 18	28	6-7	1 x 30,9
BV 202 0163	0,5	2	230	1-4	1 x 21	24	6-7	1 x 36,2
BV 202 0164	0,5	2	230	1-4	1 x 24	21	6-7	1 x 41,2

Lagerprogramm



Sicherheitstransformator

