

A 115



Euromas Aluminium
Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01115000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

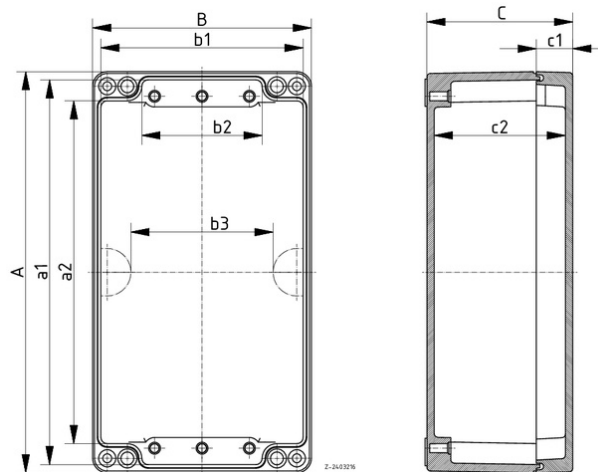

| | |
|-----------|----------|
| A | 175 mm |
| B | 80 mm |
| C | 57 mm |
| a1 | 165,5 mm |
| a2 | 150,4 mm |
| b1 | 70,5 mm |
| b2 | 47,4 mm |
| c1 | 15 mm |
| c2 | 51 mm |

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01115000_A-115-G.dxf](#) (289 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01115000_A-115.dxf](#) (497 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01115000_A-115.pdf](#) (72 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium_F05_DE.pdf](#) (304 KB)

Zubehör



Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001300

M

Für A 115, PK 115



Kreuzlochschrauben plombierbar

21007915

KP

Für A 100-118



Innensechskant-Deckelschrauben

21007920

IS

Für A 101-118



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

21003000*

TS 15

Für A 115, PK 115



Scharniersatz

21007800

SCHD

* = Lieferbar auf Anfrage.