

A 122



Euromas Aluminium
Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01122000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

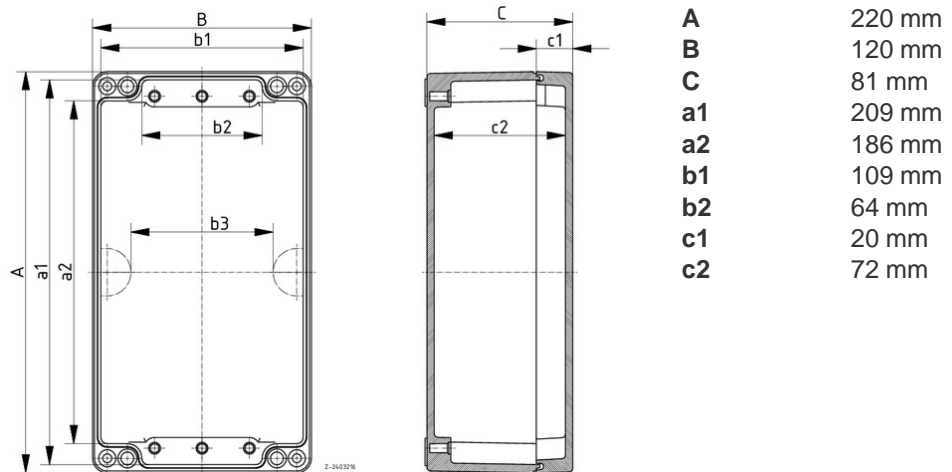

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01122000_A-122-G.dxf](#) (307 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01122000_A-122.dxf](#) (505 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01122000_A-122.pdf](#) (76 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium_F05_DE.pdf](#) (304 KB)

Zubehör



Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001500

M

Für A 122-123, P 331



Kreuzlochschrauben plombierbar

21007955

KP

Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135-190, A 196-197



Innensechskant-Deckelschrauben

21007950

IS

Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135, A 140-168, A 170-190



Erdleiterschienen mit montierten Klemmstücken

21004700

E

Für A 122-123, P 331



Wandlaschen rückseitig anschraubbar

21004300

WL

Für A 119-198, P 330-355



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

21003310

TS 15

Für A 122-123



Tragschienen DIN EN 60715 G 32

21003300

TS 32

Für A 122-123, P 331



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

21003320 [TS 35](#)

Für A 122-123, P 331



Scharniersatz

21007800 [SCHD](#)

* = Lieferbar auf Anfrage.