

A 130



Euromas Aluminium
Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01130000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

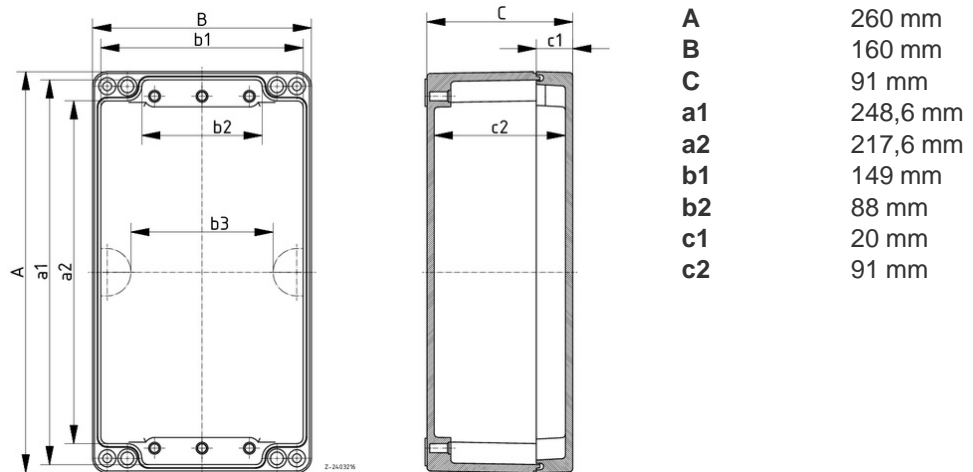

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01130000_A-130-G.dxf](#) (305 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01130000_A-130.dxf](#) (542 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01130000_A-130.pdf](#) (78 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium_F05_DE.pdf](#) (304 KB)

Zubehör



Montageplatten, Stahlblech verzinkt

21001800 [M](#) Für A 130, P 333




Kreuzlochschrauben plombierbar

21007955 [KP](#) Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135-190, A 196-197



Innensechskant-Deckelschrauben

21007950 [IS](#) Für A 119, A 122, A 124-125, A 130, A 135, A 140-168, A 170-190



Erdleiterschienen mit montierten Klemmstücken

21004900 [E](#) Für A 130, P 333, P 337-338



Wandlaschen rückseitig anschraubbar

21004300 [WL](#) Für A 119-198, P 330-355



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

21003505 [TS 15](#) Für A 130, P 333



Tragschienen DIN EN 60715 G 32


21003500 [TS 32](#) Für A 130, P 333



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

21003510 [TS 35](#)

Für A 130, P 333



Scharniersatz

21007800 [SCHD](#)

* = Lieferbar auf Anfrage.