


Raster (mm)	1,27
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,40x0,68
Polzahl	18
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,0 A
Nennspannung	230 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A	24,78
B	21,59
C	23,38

Wire to board SMD-Buchsenleisten im Raster 1,27 mm. Diese Steckverbinder sind voll kompatibel mit dem Standard anderer Hersteller.

Version ohne Verriegelung.

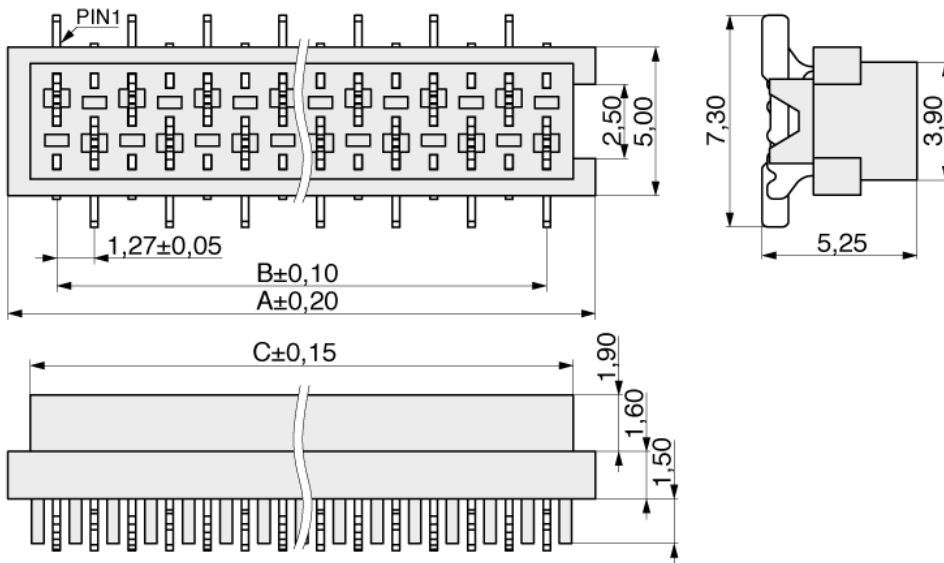

Footprint:

