

# SERIE 2606


- Leiterplattenklemme (6 mm<sup>2</sup>) mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
- 100 % werkzeuglose Handhabung
- Sichere Kontaktierung durch einfaches Schließen des Hebels
- Eindeutige Raststellung des Hebels (offen/geschlossen)
- Gerade und abgewinkelte Bauform



Eindrähtige Leiter anschließen – direkt stecken.



Feindrähtige Leiter anschließen und alle Leiter mit Hebel lösen.

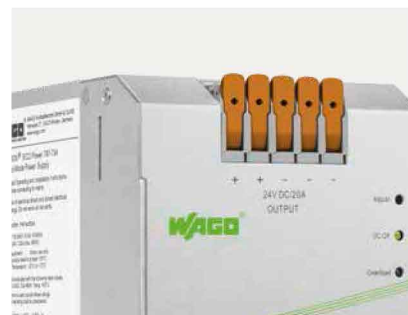

Leiterplattenklemme für Netzgeräte

Serie 2606		
Rastermaß	7,5 mm	Leiterdaten
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1	Anschlusstechnik
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V	Leiterquerschnitt: eindrätig
Bemessungsspannung (III / 2)	1000 V	Leiterquerschnitt: feindrätig
Bemessungsspannung (II / 2)	1000 V	Leiterquerschnitt: feindrätig
Bemessungsstoßspannung	8 kV	Leiterquerschnitt: feindrätig
Bemessungsstrom	41 A	Leiter AWG
	UL-/CSA-Zulassung beantragt	Abisolierlänge
Polzahl	Bestellnr.	
	abgewinkelt	gerade
1	2606-1101	2606-3101
2	2606-1102/0020-0000	2606-3102/0020-0000
3	2606-1103/0020-0000	2606-3103/0020-0000
4	2606-1104/0020-0000	2606-3104/0020-0000
5	2606-1105/0020-0000	2606-3105/0020-0000
6	2606-1106/0020-0000	2606-3106/0020-0000
7	2606-1107/0020-0000	2606-3107/0020-0000
8	2606-1108/0020-0000	2606-3108/0020-0000
9	2606-1109/0020-0000	2606-3109/0020-0000
10	2606-1110/0020-0000	2606-3110/0020-0000
11	2606-1111/0020-0000	2606-3111/0020-0000
12	2606-1112/0020-0000	2606-3112/0020-0000

