


**Bestellnummer: 334-1-010-0-F-RT0-1291**

3) STIFTLLEISTEN


Serie: **334**

© MPE-GARRY


Stiftleisten für SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, zweireihig mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Eine Mischbestückung mit SMD/Einlötkontakten ist auf Anfrage möglich. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Einreihig.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	10
Positionierpin	Ohne Positionierpin
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>Dc</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	12,91
B (Steckseite)	5,84
C (PCB-Seite)	4,57

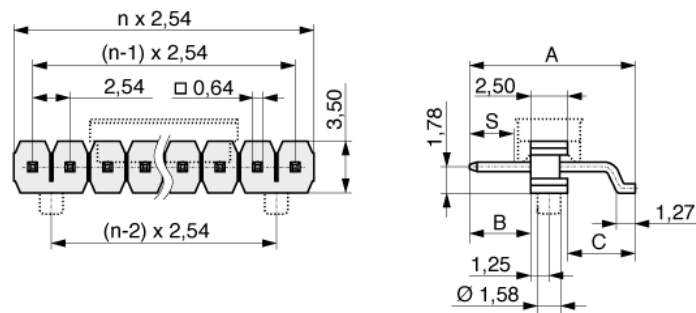

Footprint

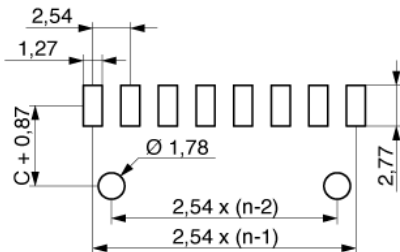**Bestellnummer: 334-1-010-0-F-RT0-1291**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 18.10.2017 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=334-1-010-0-F-RT0-1291](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=334-1-010-0-F-RT0-1291)