


© MPE-GARRY

Stiftleisten für SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, zweireihig mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Eine Mischbestückung mit SMD/Einlötkontakten ist auf Anfrage möglich. Kundenspezifische Steckverbinder Ausführungen möglich.

Zweireihig.

Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	8
Positionierpin	Ohne Positionierpin
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>Dc</sub> Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	16,21
B (Steckseite)	5,84
C (PCB-Seite)	7,87

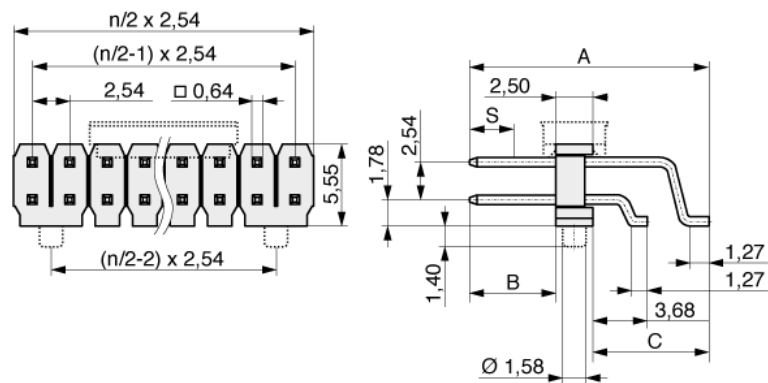

Footprint

