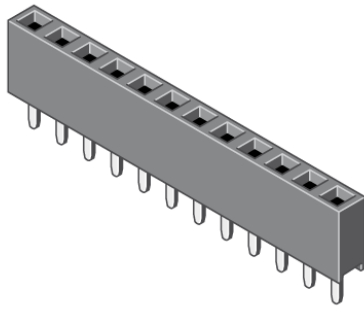


**Bestellnummer: 094-1-010-0-NSX-YS0**


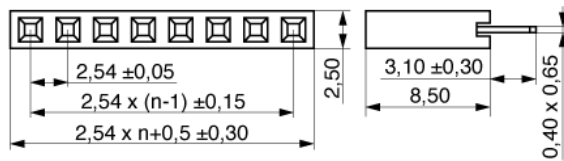
4) BUCHSENLEISTEN

Serie: **094**

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,64
Polzahl	10
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V <sub>RMS</sub> / V <sub>Dc</sub>
	Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagsspannung	500 V <sub>RMS</sub> / V <sub>Dc</sub>
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

Buchsenleisten im Raster 2,54 mm für vertikale Steckrichtung. Standardisolierkörper mit einer Bauhöhe von 8,50 mm.

Einlötbuchsenleisten zur Platinenmontage mit gestanzten Kontakten und Isolierkörper mit 8,50 mm Bauhöhe. Ideal zum Stecken mit quadratischen 0,64 mm Stiften. Leiste in vertikaler Ausführung.

**Bestellnummer: 094-1-010-0-NSX-YS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=094-1-010-0-NSX-YS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=094-1-010-0-NSX-YS0)