

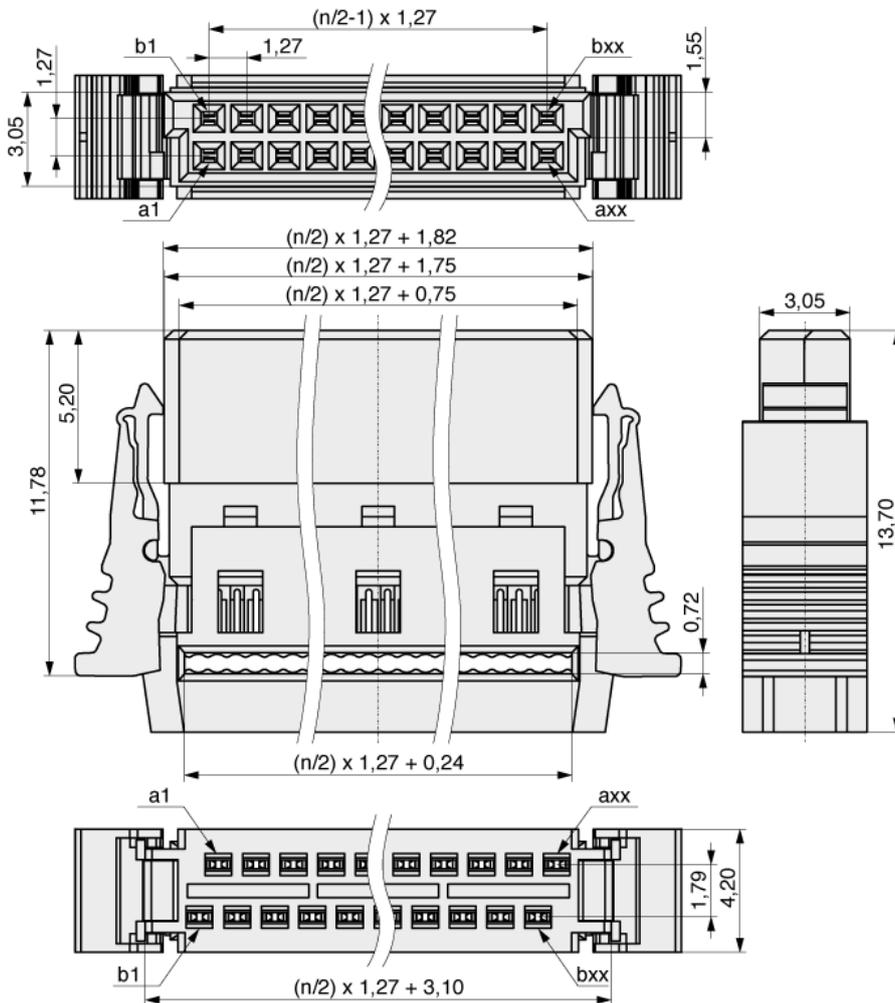
**Bestellnummer: 731-1-032-V-BS0**

6) WIRE TO BOARD

Serie: **731**

Raster (mm)	1,27
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,50
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	32
Kodierung	Ja
Verriegelung	Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au 0,25 $\mu$
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	0,8 A
Nennspannung	100 V <sub>RMS</sub> / V <sub>DC</sub>
Durchschlagspannung	500 V <sub>RMS</sub> für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Verpackung	Standard
	<a href="#">RoHS compliant</a>

Buchsenleiste im Raster 1,27 mm mit Schneid-Klemm-Anschluss und mit Verriegelung.  
Empfohlenes Kabel: Flachbandkabel nach UL2678, Raster 0,635 mm, AWG 30.

**Bestellnummer: 731-1-032-V-BS0**

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)

Erstellungsdatum: 17.06.2020 Internet: [http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s\\_product=731-1-032-V-BS0](http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=731-1-032-V-BS0)