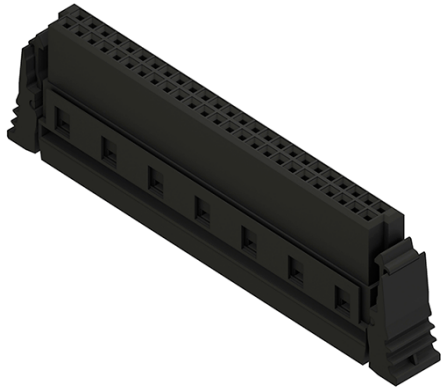



Bestellnummer: 731-1-050-V-BS0

6) WIRE TO BOARD

Serie: **731**

Raster (mm)	1,27
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,50
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	50
Kodierung	Ja
Verriegelung	Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au 0,25 μ
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	0,8 A
Nennspannung	100 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Verpackung	Standard
	RoHS compliant

Buchsenleiste im Raster 1,27 mm mit Schneid-Klemm-Anschluss und mit Verriegelung.
Empfohlenes Kabel: Flachbandkabel nach UL2678, Raster 0,635 mm, AWG 30.

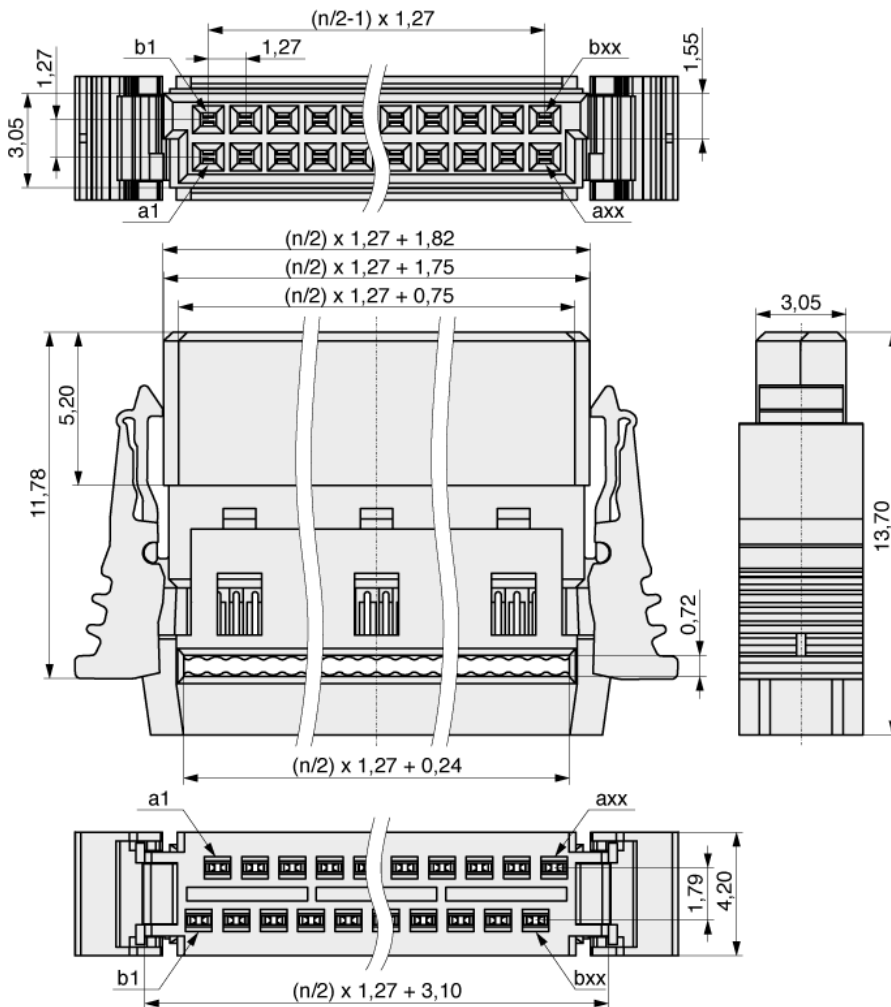**Bestellnummer: 731-1-050-V-BS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 17.06.2020 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=731-1-050-V-BS0