


Raster (mm)	2,54
Gegenstecker	sq. 0,64
Polzahl	3
Positionierpin	Mit Positionierpin
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selektiv Au (min 5 mm auf der Steckseite)
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	250 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Stange
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A (Länge)	12,91
B (Steckseite)	5,84
C (PCB-Seite)	4,57

Stiftleisten für SMD-Montage mit Gull Wing-Kontakten, zweireihig mit quadratischen 0,64 mm Stiften im Raster 2,54 mm. Eine Mischbestückung mit SMD/Einlötkontakten ist auf Anfrage möglich. Kundenspezifische Steckverbinder-Ausführungen möglich.

Einreihig

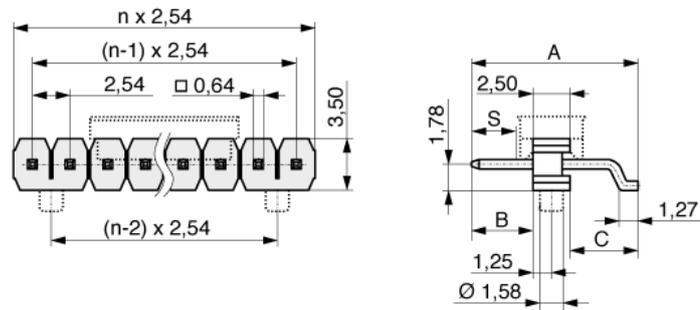

Footprint

