


Wire to Board Connector

Serie 579



Raster (mm)	3,96
Polzahl	6
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Verriegelung	Verriegelung
Isoliermaterial	PA 6.6, UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	5,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	1500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-20°C bis +105°C
Kontaktreihen	1
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	Crimp
AWG	18, 20, 22
Verpackung	Standard
A	23,94
B	19,80

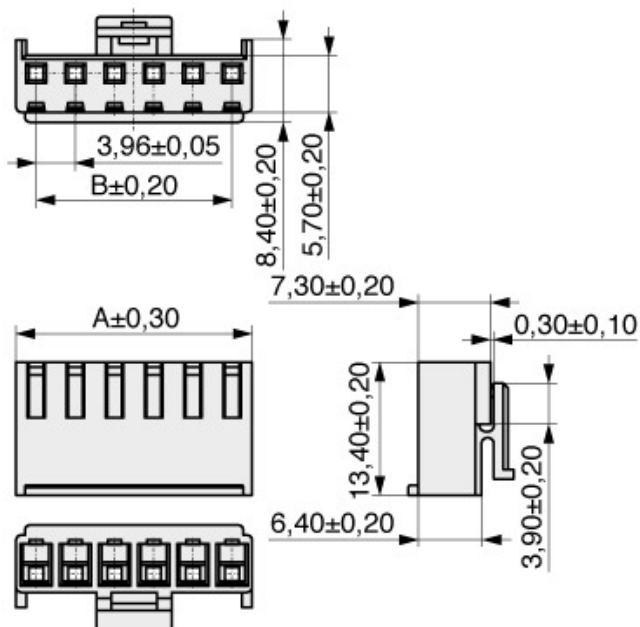

MPE Garry GmbH  
Schäfflerstraße 13  
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0  
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500  
E-Mail: [vk@mpe-connector.de](mailto:vk@mpe-connector.de)