




客户料号:R6673
产品图号:

版次	说 明	变更日期	变更者
A/0			

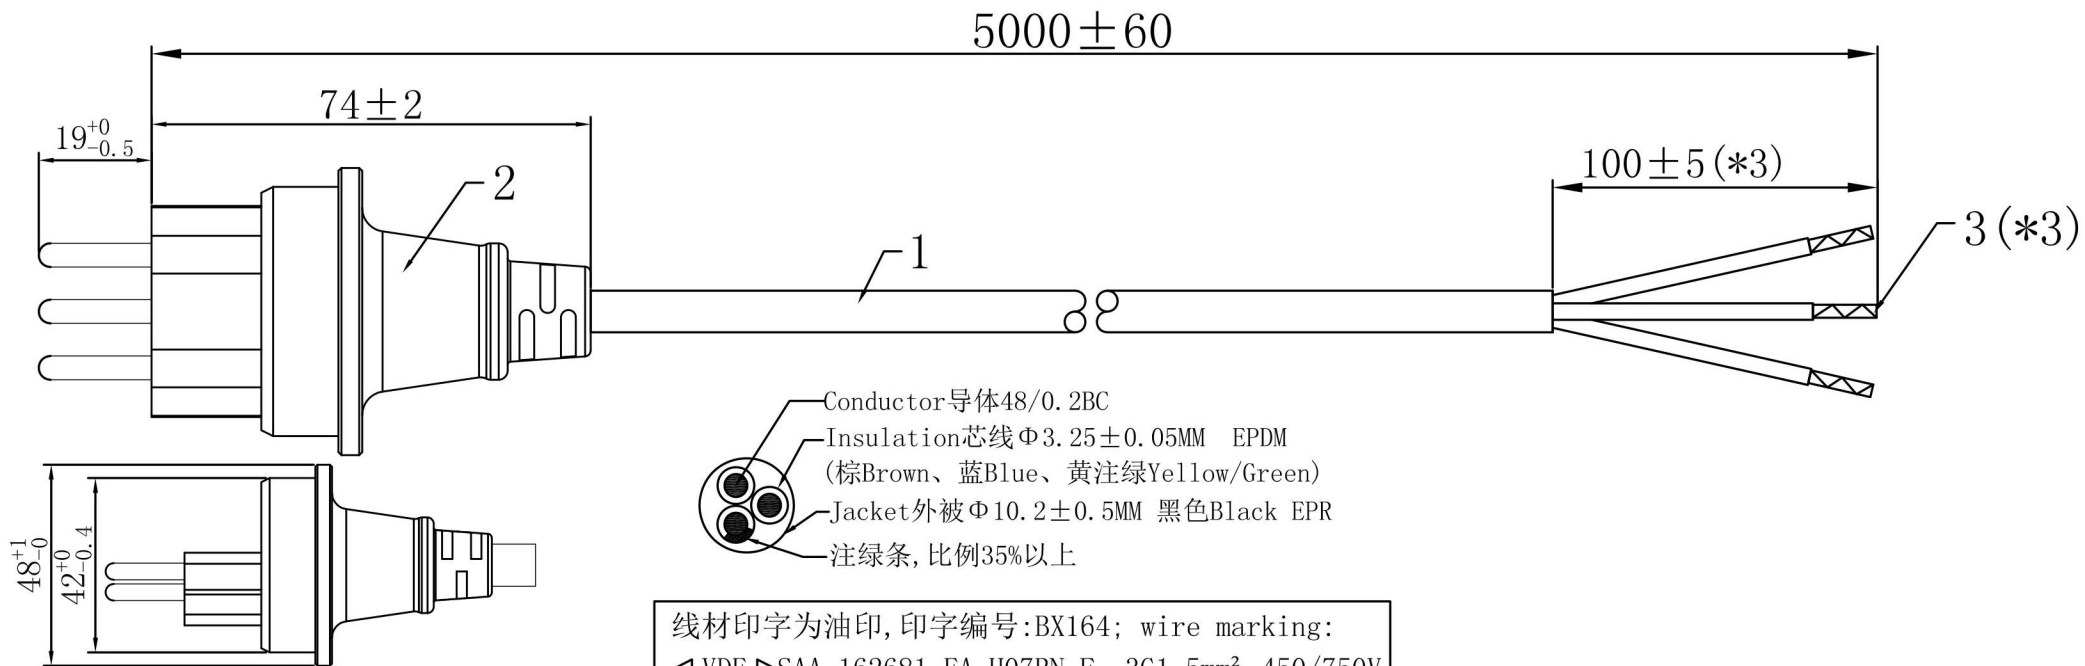

Conductor 导体 48/0.2BC
Insulation 芯线 $\Phi 3.25 \pm 0.05\text{MM}$ EPDM
(棕Brown、蓝Blue、黄注绿Yellow/Green)
Jacket 外被 $\Phi 10.2 \pm 0.5\text{MM}$ 黑色Black EPR
注绿条, 比例35%以上

线材印字为油印, 印字编号: BX164; wire marking:
◁ VDE ▷ SAA-162681-EA H07RN-F 3G1.5mm² 450/750V
GUANGDONG XIONGRUN ELECTRICAL CO., LTD.

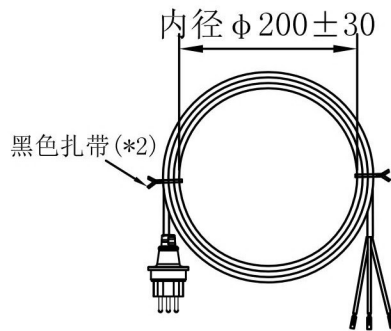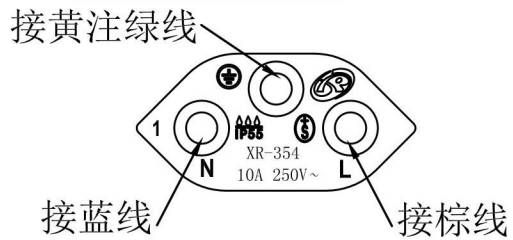

技术要求: requirement:
1: 耐压测试: 外高压 4200V/S; 内高压 2500V/S; 0.5MA-1.0MA
Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S
between conductors 2500V/S
2: 绝缘阻抗不小于100兆欧.
Insulation resistance 100M Ω .
3: 100%导通OK.
Continuity of lead 100% OK.
4: 符合ROHS.
RoHS COMPLIANT.

3	6mm鲨鱼齿端子 splices	3	EA
2	瑞士IP55 10A三插头 (XR-354), COLOR:黑色black, PVC	1	EA
1	H07RN-F 3G1.5mm ² , COLOR:黑色black	1	EA
NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT

DESCRIPTION		DRAW NO.	XR-0672563	UNIT	M M
PARTS NO		SCALE	NONE	DATE	10/06/2022
APPROVED		CHECKED		DRAWING	梁静雅