


Federkorbstecker / Lamella-basket plug

- gerade, mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt / straight, with screw terminal for leads up to 2,5 mm²
- mit Quersteckbuchse / additional socket crosswise
- mit Griffhülse, unmontiert / with sleeve, unassembled

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing

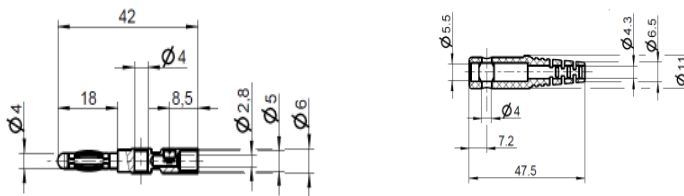

Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	FK 8 S / ..(Farbe / colour)	FK 8 S Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours ¹⁾	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white
Anschluss / terminal	Schrauben bis 2,5 mm ² / Screw 2,5 mm ²	
Griffhülse für Leitung / sleeve for lead	Ø 4 mm	
Durchgangswiderstand / transition resistance	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	max. 32 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -30°C bis / to +110°C	

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage / other platings and colours on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures