


für flexible und starre Drähte

Werkstoff:
Abzweigklemme aus Polypropylen mit
Schneidkontakt aus Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
+105°C



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

3924

mm² **0.3-1**

AWG 22-18


Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load

max. 10A / 600V

pour câbles flexibles et rigides

Matière:
Connecteur polypropylène avec
contact en laiton étamé

Résistant à une température de:
+105°C



3927

mm² **1.5-2.5**


AWG 18-14

max. 15A / 600V

for flexible and rigid wires

Material:
Polypropylene insulation displacement
connector with tinned brass blade

Temperature range:
+105°C




3929

mm² **4-6**


AWG 12-10

max. 25A / 600V


Anwendungsbeispiele / exemples d'utilisation / examples of application

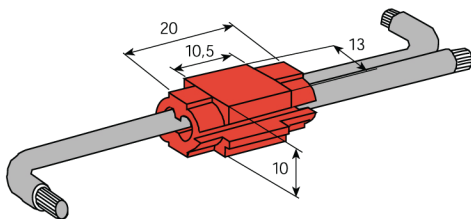

Zur Herstellung von Verbindungen genügt es, die
Kabel in die Klemme einzuführen und das
Gehäuse mit einer Zange zu schliessen.



Pour faire contact, il suffit d'introduire le câble
dans le connecteur et de le serrer avec une
pince.

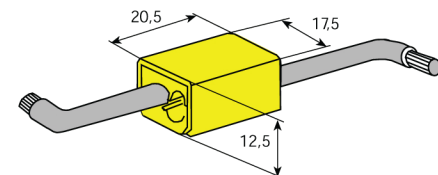

No special tooling required. All connections
made using standard pliers.