


STLZ950/..-5.08-V-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	-	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	-	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	-	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	-	Arbeitstemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	-	Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	-	Wellenlötverfahren	
		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Maße		Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Bohrlochdurchmesser	1.4 mm	Reflowprozess	
Werkstoffe		Löttemperatur, empfohlen	-
Kontaktstift	Kupferlegierung	Peaklötdauer, empfohlen	-

Farben

	GRÜN, RAL 6018
	SCHWARZ, RAL 9011
	BASALTGRAU, RAL 7012
	LICHTGRAU, RAL 7035
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018


Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen

STLZ950-INV AKZ950 AKZ955 AKZ1100 AKZ1110 AKZ1200 AKZ4951

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

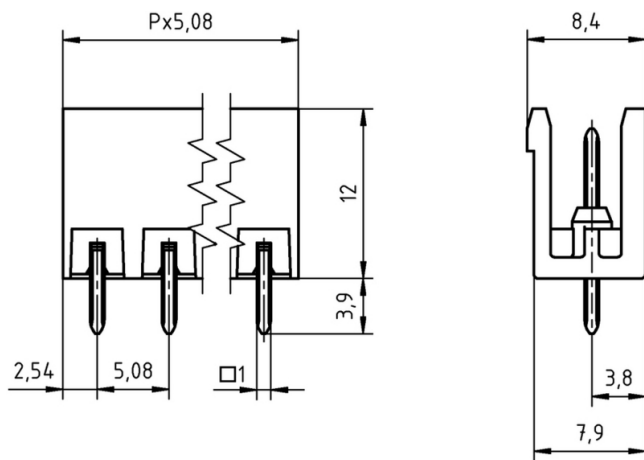

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.16	STLZ950/2-5.08-V-GRÜN	50950025131 F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-V-GRÜN	50950035131 F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-V-GRÜN	50950045131 F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-V-GRÜN	50950055131 E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-V-GRÜN	50950065131 E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-V-GRÜN	50950075131 E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-V-GRÜN	50950085131 D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-V-GRÜN	50950095131 D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-V-GRÜN	50950105131 D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-V-GRÜN	50950115131 D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-V-GRÜN	50950125131 D	50
13	66.04	STLZ950/13-5.08-V-GRÜN	50950135131 D	50
14	71.12	STLZ950/14-5.08-V-GRÜN	50950145131 D	50
15	76.20	STLZ950/15-5.08-V-GRÜN	50950155131 D	50
16	81.28	STLZ950/16-5.08-V-GRÜN	50950165131 D	50
17	86.36	STLZ950/17-5.08-V-GRÜN	50950175131 D	50
18	91.44	STLZ950/18-5.08-V-GRÜN	50950185131 D	50
19	96.52	STLZ950/19-5.08-V-GRÜN	50950195131 D	50
20	101.60	STLZ950/20-5.08-V-GRÜN	50950205131 D	50
21	106.68	STLZ950/21-5.08-V-GRÜN	50950215131 D	50
22	111.76	STLZ950/22-5.08-V-GRÜN	50950225131 D	50
23	116.84	STLZ950/23-5.08-V-GRÜN	50950235131 D	50
24	121.92	STLZ950/24-5.08-V-GRÜN	50950245131 D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Details, sowie allgemeines Zubehör s. Katalog S. 282 ff. Serviceleistungen siehe Katalog S. 12/13.

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3