


## Produktinformation

# 12 49 23

## Ersatzlängenanschlag für 12 42 / 52 195

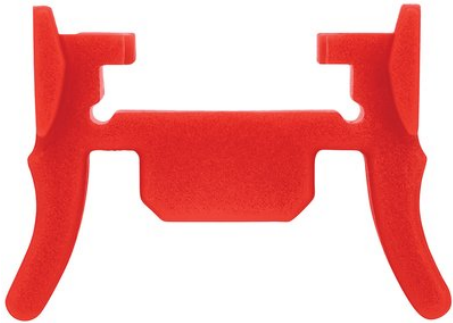

- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup> (Nur bei konstanten Temperaturen)
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Vollautomatische Anpassung an feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

### Allgemein

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikel-Nr.   | 12 49 23      |
| EAN           | 4003773057604 |
| Gewicht       | 46 g          |
| Abmessungen   | 12 x 11 mm    |
| Reach-konform | Nein          |
| RohS-konform  | Nein          |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000163   |
| ETIM 6.0       | EC000163   |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27111510   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten