

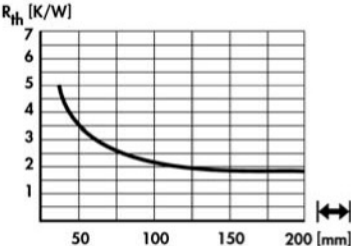



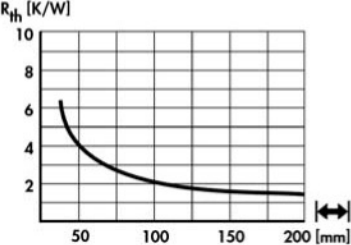



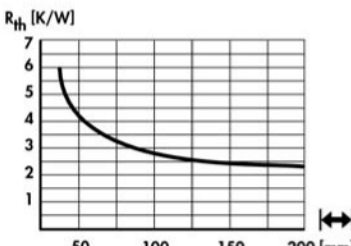






**Strangkühlkörper für Einrasttransistorhaltefeder**

<b>Art. Nr.</b>  <b>SK 499 ...</b>			
<b>bitte angeben:</b> ...  <b>25 37,5 50 75 100 1000 mm</b>			
<b>Art. Nr.</b>  <b>SK 487 ...</b>			
<b>bitte angeben:</b> ...  <b>25 37,5 50 75 84 100 1000 mm</b>			
<b>Art. Nr.</b>  <b>SK 483 ...</b>			
<b>bitte angeben:</b> ...  <b>25 37,5 50 75 84 100 1000 mm</b>			

**Bitte beachten:** profilgespresste Gewinde → A 4

**Einschraubbarer Lötstift ELS 3**

- einschraubbarer Lötstift aus Messing
- einfache Montage
- sicherer Halt
- lötfähige Oberflächenbeschichtung
- passend für alle Kühlkörper mit M 3 Profildgewinde
- Position im Gewindekanal frei wählbar

<b>Art. Nr.</b>  <b>ELS 3</b>			
-------------------------------------	---	---	---

kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage