



Ansicht auf die Stifte

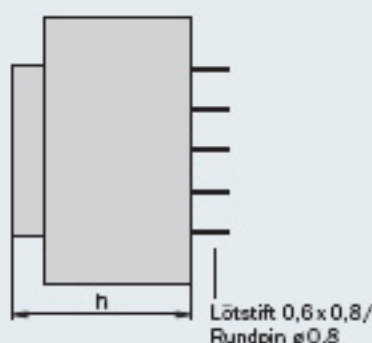

Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 40 °C/F	Leistung ta 70 °C/F	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 301 / 5,5 mm	0,6 VA	0,5/0,7 VA	15,2 mm	0,044 kg	50 Stück
BV EI 302 / 10,5 mm	1,8 VA	1,5 VA	21,8 mm	0,070 kg	50 Stück
BV EI 303 / 12,5 mm	2,3 VA	1,9 VA	23,8 mm	0,081 kg	50 Stück
BV EI 304 / 15,5 mm	2,6 VA	2,1 VA	26,8 mm	0,099 kg	50 Stück
BV EI 305 / 18,0 mm	3,0 VA	2,3 VA	29,5 mm	0,111 kg	50 Stück
BV EI 306 / 23,0 mm	3,6 VA	3,0 VA	34,0 mm	0,135 kg	50/40 Stück*

* abhängig von Verpackungsart

Jeder Transformator der EI 30 Serie wird aus bewährten und langzeitgeprüften Rohstoffen hergestellt und auf modernsten Produktionsanlagen gefertigt. Dabei erfolgt zweimal eine 100 % Stück-Prüfung und regelmäßig ein 200 Stunden Dauerkurzschlussstest nach der Produktion, um eine gleichmäßige Qualität zu gewährleisten. Jede Lieferung erhält ein Prüfzertifikat, damit Sie die Gewährleistung haben für 100 %-ige Sicherheit in Ihren Geräten.

Bestell- Nummer	Leistung VA	Bau- größe	Spannung prim. V	Anschluss- stift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss- stift sek.	Leerlauf- spannung V
BV EI 301 3005	0,5	1	230	1-5	1 x 6	83	7-9	1 x 10,2
BV EI 301 3017	0,5	1	230	1-5	1 x 7,5	67	7-9	1 x 12,2
BV EI 301 2911	0,5	1	230	1-5	1 x 9	56	7-9	1 x 14,7
BV EI 301 2783	0,5	1	230	1-5	1 x 10	50	7-9	1 x 14,9
BV EI 301 2824	0,5	1	230	1-5	1 x 12	42	7-9	1 x 18
BV EI 301 2845	0,5	1	230	1-5	1 x 15	33	7-9	1 x 22,8
BV EI 301 2967	0,5	1	230	1-5	1 x 18	28	7-9	1 x 26
BV EI 301 3020	0,5	1	230	1-5	1 x 21	24	7-9	1 x 30,6
BV EI 301 3582	0,7	1	230	1-5	1 x 6	117	7-9	1 x 10,3
BV EI 301 3583	0,7	1	230	1-5	2 x 6	58	6-7/9-10	2 x 10,5
BV EI 301 3584	0,7	1	230	1-5	1 x 7,5	94	7-9	1 x 12,7
BV EI 301 3585	0,7	1	230	1-5	2 x 7,5	47	6-7/9-10	2 x 12,7
BV EI 301 3586	0,7	1	230	1-5	1 x 9	78	7-9	1 x 14,6
BV EI 301 3587	0,7	1	230	1-5	2 x 9	39	6-7/9-10	2 x 14,6
BV EI 301 3588	0,7	1	230	1-5	1 x 12	58	7-9	1 x 19,5
BV EI 301 3589	0,7	1	230	1-5	2 x 12	29	6-7/9-10	2 x 19,5
BV EI 301 3590	0,7	1	230	1-5	1 x 15	47	7-9	1 x 24,5
BV EI 301 3591	0,7	1	230	1-5	2 x 15	23	6-7/9-10	2 x 24,5
BV EI 301 3592	0,7	1	230	1-5	1 x 18	39	7-9	1 x 28,3
BV EI 301 3593	0,7	1	230	1-5	1 x 21	33	7-9	1 x 32,9
BV EI 301 3594	0,7	1	230	1-5	1 x 24	29	7-9	1 x 37,8



Sicherheitstransformator

Lagerprogramm

